

# Přímé závěsy 60 mm

## Popis produktu:

Přímý závěs je kovový konstrukční prvek vyroben lisováním z ocelového, válcovaného, pozinkovaného plechu tloušťky 0.80 mm nebo 1.00 mm. Závěs je vyroben s kulatými otvory a jedním oválným pro upevnění do pevné konstrukce a pro přichycení CD profilů za pomoci samořezných nebo samo vrtných šroubů.

## Rozsah použití:

Produkt slouží k uchycení montované konstrukce ocelových profilů do pevných konstrukcí budov.


## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Válcovaný plech DX51
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	0.80 mm / 1.00 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0115 (1.348102 T)	Přímý závěs 60/055 – 0.80 mm	0,40 kN	100 ks	0,0289 kg
TMD-0617 (1.348102 R)	Přímý závěs 60/055 – 1.00 mm	0.50 kN	100 ks	0,0361 kg
TMD-4413 (1.348102,75 T)	Přímý závěs 60/075 – 0,80 mm	0.40 kN	100 ks	0,0334 kg
TMD-3939 (1.348102,71 T)	Přímý závěs 60/075 – 1,00 mm	0.50 kN	100 ks	0,0418 kg
TMD-0113 (1.348100 T)	Přímý závěs 60/125 – 0.80 mm	0.40 kN	100 ks	0,0446 kg
TMD-0114 (1.348101 T)	Přímý závěs 60/125 – 1.00 mm	0.50 kN	100 ks	0,0557 kg
TMD-4619 (1.348101.208 T)	Přímý závěs 60/200 – 0.80 mm	0.40 kN	100 ks	0,0660 kg
TMD-3825 (1.348101.200 T)	Přímý závěs 60/200 – 1.00 mm	0.50 kN	100 ks	0,0825 kg
TMD-3846 (1.348101.250 T)	Přímý závěs 60/250 – 1.00 mm	0.50 kN	50 ks	0,1006 kg
TMD-3860 (1.348101.300 T)	Přímý závěs 60/300 – 1.00 mm	0.50 kN	50 ks	0,1184 kg
TMD-3885 (1.348101.350 T)	Přímý závěs 60/350 – 1.00 mm	0.50 kN	50 ks	0,1360 kg
TMD-3879 (1.348101.400 T)	Přímý závěs 60/400 – 1.00 mm	0.50 kN	50 ks	0,1538 kg
TMD-3873 (1.348100 T15)	Přímý závěs 60/125 – 0.80 mm (blistr 15 ks)	0,40 kN	1 bal	0,7700 kg
TMD-5423	Přímý závěs 60/55 – 0.80 mm (sáček 15 ks)	0,40 kN	1 bal	0,4200 kg
TMD-5401	Přímý závěs 60/125 – 0.80 mm (sáček 15 ks)	0,40 kN	1 bal	0,7700 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

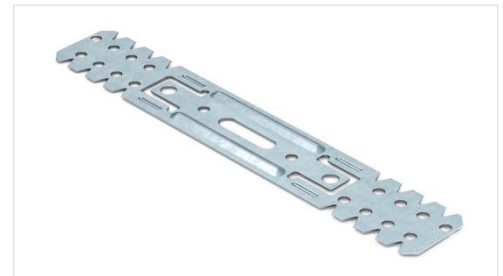

# Přímé závěsy 60 mm

## Montáž:

Přímý závěs ukotvíme pomocí dvou samořezných šroubů nebo stropního trnu do pevné konstrukce, která je součástí budovy. Strany závěsu ohneme o 90° tak, aby pouze prostřední část zůstala ukotvená. Mezi ohnuté strany zasuneme ocelový profil (CD 60x27) do požadované vzdálenosti a pomocí samovrtných šroubů zajistíme. Vyčnívající strany závěsu ohneme tak, aby nepřekáželi při montáži sádkartonové desky.

## Balení:



Přímé závěsy do rozměru 200 mm (včetně) jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Delší varianty jsou svázané po 50 ks pomocí strečové folie. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Blistrové a sáčkové balení přímého závěsu 60/125mm je tvořeno 15 ks v průhledném plastovém obalu s popisem produktu.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

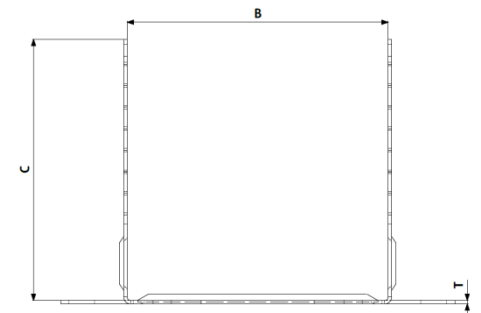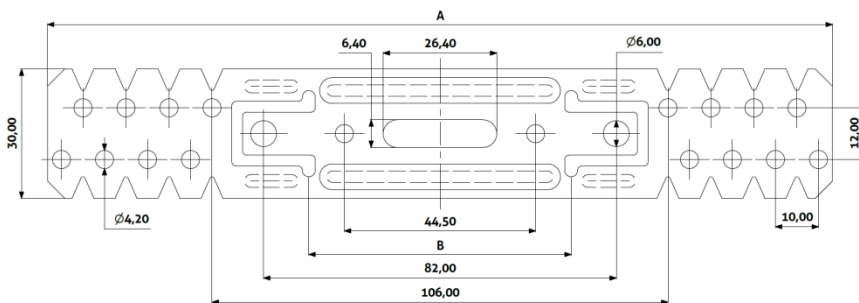

Kód	Produkt	T	A	B	C
TMD-0115	Přímý závěs 60/055	0.80 mm	180 mm	60 mm	62 mm
TMD-0617	Přímý závěs 60/055	1.00 mm	180 mm	60 mm	62 mm
TMD-4413	Přímý závěs 60/075	0.80 mm	220 mm	60 mm	80 mm
TMD-3939	Přímý závěs 60/075	1.00 mm	220 mm	60 mm	80 mm
TMD-0113	Přímý závěs 60/125	0.80 mm	300 mm	60 mm	120 mm
TMD-0114	Přímý závěs 60/125	1.00 mm	300 mm	60 mm	120 mm
TMD-4619	Přímý závěs 60/200	0.80 mm	460 mm	60 mm	200 mm
TMD-3825	Přímý závěs 60/200	1.00 mm	460 mm	60 mm	200 mm
TMD-3846	Přímý závěs 60/250	1.00 mm	565 mm	60 mm	252 mm
TMD-3860	Přímý závěs 60/300	1.00 mm	665 mm	60 mm	302 mm
TMD-3885	Přímý závěs 60/350	1.00 mm	765 mm	60 mm	352 mm
TMD-3879	Přímý závěs 60/400	1.00 mm	865 mm	60 mm	402 mm

