

Dráty s obloukem - 8 mm

Popis produktu:

Prvek je vyroben z ocelového pozinkovaného drátu o průměru 4.00 mm. Slouží k zavěšení sádkartonových nebo kazetových konstrukcí pro snížení stropů. Oblouk o průměru 8.00 mm tvoří jednu stranu drátu a používá se pro uchycení do pevné konstrukce budov. Na rovný konec je možné nasunout rychlozávěs nebo dvojitou pérovou svorku.



Rozsah použití:

Produkt slouží pro upevnění prvků s perem do pevných konstrukcí budov. Používá se ke snížení stropů v sádkartonové či kazetové konstrukci.

Charakteristika:

Materiál	Tažený drát
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	Ø 4 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-4396	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0125 mm	0,40 kN	100 ks	0,0145 kg
TMD-4403	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0250 mm	0,40 kN	100 ks	0,0261 kg
TMD-4631	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0375 mm	0,40 kN	100 ks	0,0377 kg
TMD-4404	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0500 mm	0,40 kN	100 ks	0,0494 kg
TMD-4632	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0750 mm	0,40 kN	100 ks	0,0727 kg
TMD-4405	Drát T05 s obloukem 8 mm - 1000 mm	0,40 kN	100 ks	0,0960 kg
TMD-4406	Drát T05 s obloukem 8 mm - 1500 mm	0,40 kN	100 ks	0,1425 kg
TMD-4633	Drát T05 s obloukem 8 mm - 2000 mm	0,40 kN	100 ks	0,1891 kg
TMD-4576	Drát T05 s obloukem 8 mm - 2500 mm	0,40 kN	100 ks	0,2356 kg
TMD-4407	Drát T05 s obloukem 8 mm - 3000 mm	0,40 kN	100 ks	0,2822 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



Dráty s obloukem - 8 mm

Montáž:

Drát ukotvíme skrze oblouk do stropu pomocí trnů nebo natloukacích hmoždinek. Další možností je drát přichytit na svorku nosníku, která je upevněna na ocelové traverze. Rovnou stranu nasuneme do dvojité pérové svorky, nebo jedopera, které je součástí produktu určeného pro následné zavěšení profilu, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.




Balení:

Dráty s obloukem 8 mm jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici do rozměru 500 mm (včetně). Vyšší rozměry jsou svázané páskou. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

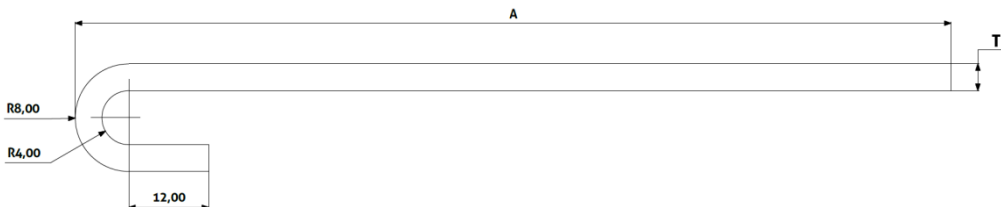

Kód	Produkt	A	T
TMD-4396	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0125 mm	125 mm	4,00 mm
TMD-4403	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0250 mm	250 mm	4,00 mm
TMD-4631	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0375 mm	375 mm	4,00 mm
TMD-4404	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0500 mm	500 mm	4,00 mm
TMD-4632	Drát T05 s obloukem 8 mm - 0750 mm	750 mm	4,00 mm
TMD-4405	Drát T05 s obloukem 8 mm - 1000 mm	1000 mm	4,00 mm
TMD-4406	Drát T05 s obloukem 8 mm - 1500 mm	1500 mm	4,00 mm
TMD-4633	Drát T05 s obloukem 8 mm - 2000 mm	2000 mm	4,00 mm
TMD-4576	Drát T05 s obloukem 8 mm - 2500 mm	2500 mm	4,00 mm
TMD-4407	Drát T05 s obloukem 8 mm - 3000 mm	3000 mm	4,00 mm

