

# Závěsné komplety HÁK + OKO

## Popis produktu:

Prvek se skládá z dvou ocelových pozinkovaných drátů o průměru 4 mm a dvojitě pérové svorky v tloušťce 0.60 mm. Slouží především k zavěšení kazetových konstrukcí pro snížení stropů. Hák a oko kompletu umožňuje rychlé uchycení k pevné konstrukci budovy a nasunutí T-profilu.



## Rozsah použití:

Produkt slouží především k zavěšení kazetových konstrukcí pro snížení stropů.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Tažený drát / Pozinkovaný plech
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	0.60 mm / Ø 4 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-3151	Závěsný komplet O/H 0165 x 0165 (150-290 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0369 kg
TMD-3778	Závěsný komplet O/H - 0215 x 0215 (200-390 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0567 kg
TMD-3350	Závěsný komplet O/H 0315 x 0315 (300-590 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0763 kg
TMD-4066	Závěsný komplet O/H 0415 x 0415 (400-790 mm)	0,40 kN	50 ks	0,0959 kg
TMD-40067	Závěsný komplet O/H 0515 x 0515 (500-990 mm)	0,40 kN	50 ks	0,1155 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Drát (jedna strana) ukotvíme na boční svorku nosníku (nebo na závěsný kolík), která je upevněna na ocelové traverze. Oko drátu je upevněno pod křídlovou maticí. Druhou stranu závěsu a hák použijeme na zavěšený „T“ profil kazetového podhledu. Tento systém umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.

## Balení:

Závěsné komplety jsou baleny po 100 ks do rozměru 315x315mm (včetně) v kartonové krabici. Větší rozměry jsou svázané páskou po 50ks. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.




# Závěsné komplety HÁK + OKO

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

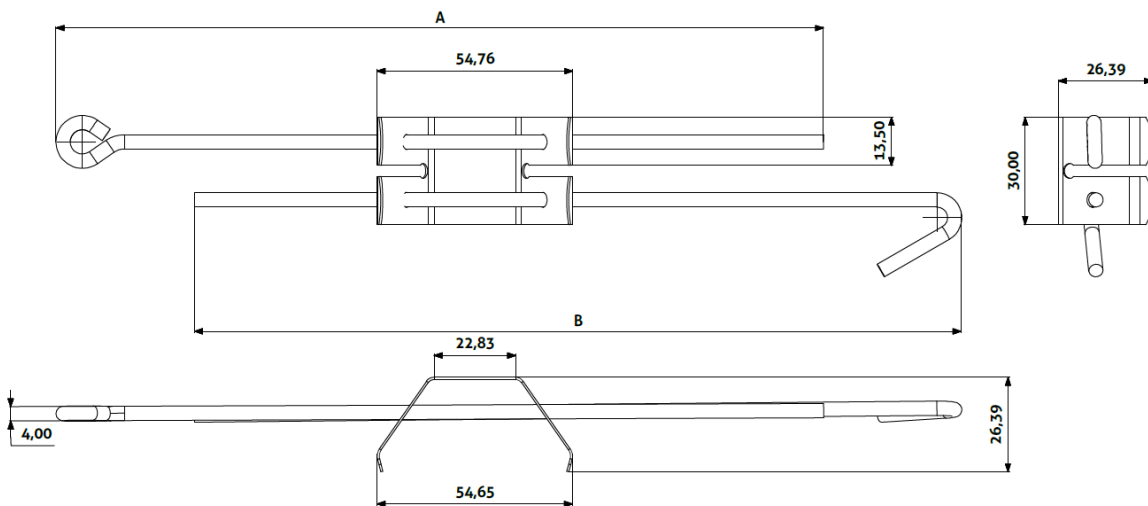

Kód	Produkt	A	B
TMD-3151	Závěsný komplet O/H - 0165 x 0165 (150-290 mm)	165 mm	165 mm
TMD-3778	Závěsný komplet O/H - 0215 x 0215 (200-390 mm)	215 mm	215 mm
TMD-3350	Závěsný komplet O/H - 0315 x 0315 (300-590 mm)	315 mm	315 mm
TMD-4066	Závěsný komplet O/H - 0415 x 0415 (400-790 mm)	415 mm	415 mm
TMD-4067	Závěsný komplet O/H - 0515 x 0515 (500-990 mm)	515 mm	515 mm

