

Nonius třmen pro UA 50

Popis produktu:

Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 0.70 mm. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodního dílu a pojistné závlačky.



Rozsah použití:

Spodní díl kompletu nonius je používán jako kotvicí prvek pro uchycení sádkartonových ocelových profilů UA 50 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

Identifikační kód	TMD-5055
Objednací kód	TMD-5055
Název	Nonius spodní díl třmen UA 50/40
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0215 kg
Zatížení	- kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.70 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž dílu se provádí ohnutím okolo profilu UA50 a následným uchycením k hornímu dílu nonius. Spoj je zajištěn dvěma kusy pojistné závlačky.

Balení:


Nonius je balen po 100 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem.



Nonius třmen pro UA 50

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

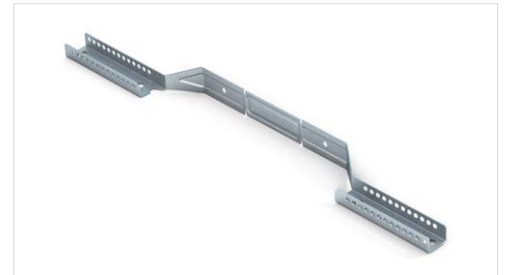

Technický výkres:

