

# Stěnová spona

## Popis produktu:

Spona se používá pro úrovňové spojení dvou ekopanelových desek z lisované slámy. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0.60 mm. Dodává se v rovném stavu a při montáži se ohýbá.

## Rozsah použití:

Slouží ke spojování desek v konstrukcích budov.



## Charakteristika:

Identifikační kód	1.348170 T
Objednací kód	TMD-0615
Název	Stěnová spona
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0191 kg
Zatížení	- kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.60 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Slouží k uchycení desek o tloušťce 9,5mm. Prvek se nasadí přes hranu desky a následně se druhá deska přiloží a nasune do protější drážky. Před přiložením je nutné ohnutí pavec o 90 stupňů na jedné straně a na druhé straně protějším směrem. Desky zajistíme pomocí vrtů skrze otvory o průměru 2,6mm.




# Stěnová spona

## Balení:

Stěnová spona je balena po 100 ks v kartonové krabici a je označena identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

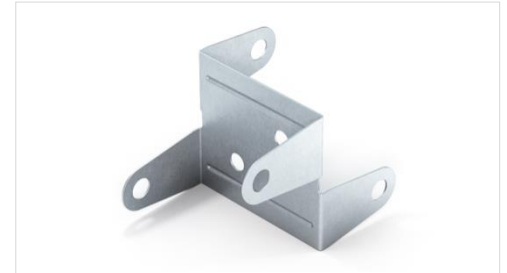

## Technický výkres:

