

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ PRACHOTĚSNÁ PANTOVÁ 15 mm

tlačný zámek, pevné panty, kartáčkové těsnění

Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby. Součástí vnitřního rámu je kartáčkové těsnění, které zabraňuje profukování prachu ze šachty do místnosti.

Ve standardním provedení se vyrábí s bílou nebo zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:



- **Kartáčkové těsnění pro zachytávání prachu**
- **Lehce otevíratelný tlačný zámek**
- **Pevně ukotvené vnitřní křídlo**

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno dvěma tlačnými zámky, které jsou umístěné v rozích venkovního rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- **Jiná 15 mm silná deska (GKF, GKFi, atd...)**
- **Možnost dodání bez desky**
- **Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150, 250x250, ...) s pevnou kótou „A“**

Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 700 mm x 1200 mm	

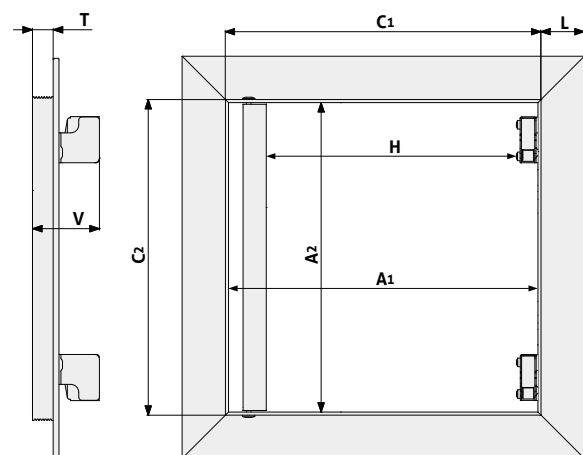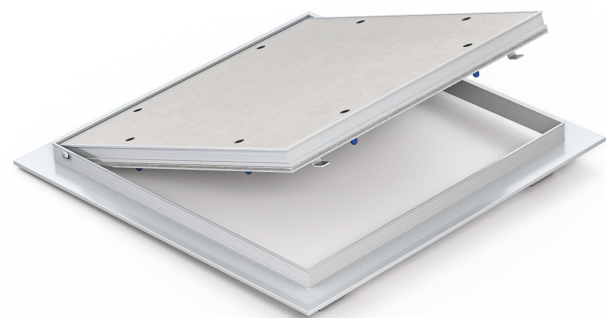

Zelená deska GKBi impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-6259	RDLP 200x200x15 GKBi US prachotěsná	1,06 kg	204	204	24	148	200	15	46
TMD-6260	RDLP 300x300x15 GKBi US prachotěsná	1,89 kg	304	304	24	248	300	15	46
TMD-6261	RDLP 400x400x15 GKBi US prachotěsná	2,98 kg	404	404	24	348	400	15	46
TMD-6262	RDLP 500x500x15 GKBi US prachotěsná	4,34 kg	504	504	24	448	500	15	46
TMD-6263	RDLP 600x600x15 GKBi US prachotěsná	5,96 kg	604	604	24	548	600	15	46

