

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ VZDUCHOTĚSNÁ PANTOVÁ 12.5 mm

tlačný zámek, pevné panty, gumové těsnění



Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevření křídla dvířek v případě potřeby.



Vnější rám dvířek je osazen gumovým těsněním, které zamezí průniku vzduchu. Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou či zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Gumové těsnění testované na vzduchovou průvzdušnost
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno dvěma tlačnými zámky, které jsou umístěné v rozích venkovního rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Dvířka byla zkoušena na vzduchovou průvzdušnost v kategorii 4 podle normy ČSN EN 1026. Při požadavku na tuto normu je navíc do středu mezi tlačné zámky umístěn zámek na čtyřhranný klíč. Tento typ dvířek se vyrábí pouze v jednokřídlé variantě.

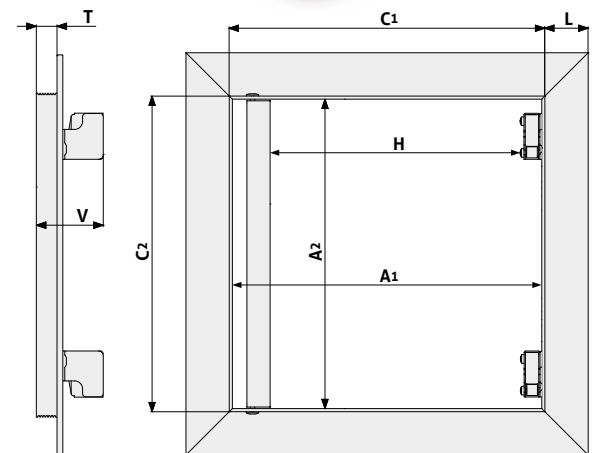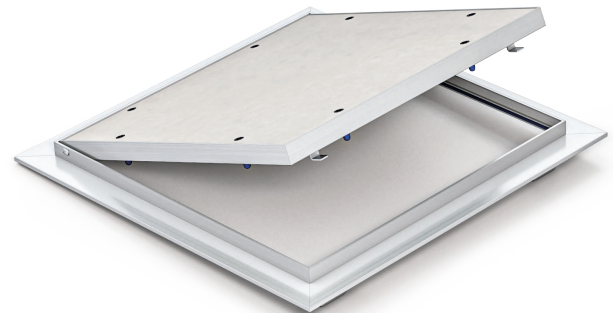

Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 900 mm x 900 mm		

LISOVANÁ


Venkovní i vnitřní rám je spojený dohromady pomocí kovových rohů, které zpevňují celou sestavu. Rohy jsou do profilu zalisované, což zabraňuje jejich uvolnění.

GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

Těsnění zabraňuje průniku vzduchu spárou mezi vnitřním a vnějším rámem. Zároveň tak zamezí i profukování prachu ze šachty do místnosti.

VARIABILNÍ VÝPLŇ

Mimo standardní desky (GKB, GKBi, GKF, GKFi) je možné do vnitřního rámu zabudovat i jiné druhy na přání zákazníka nebo dodat dvířka bez desky, kterou si zákazník poté zabuduje sám.

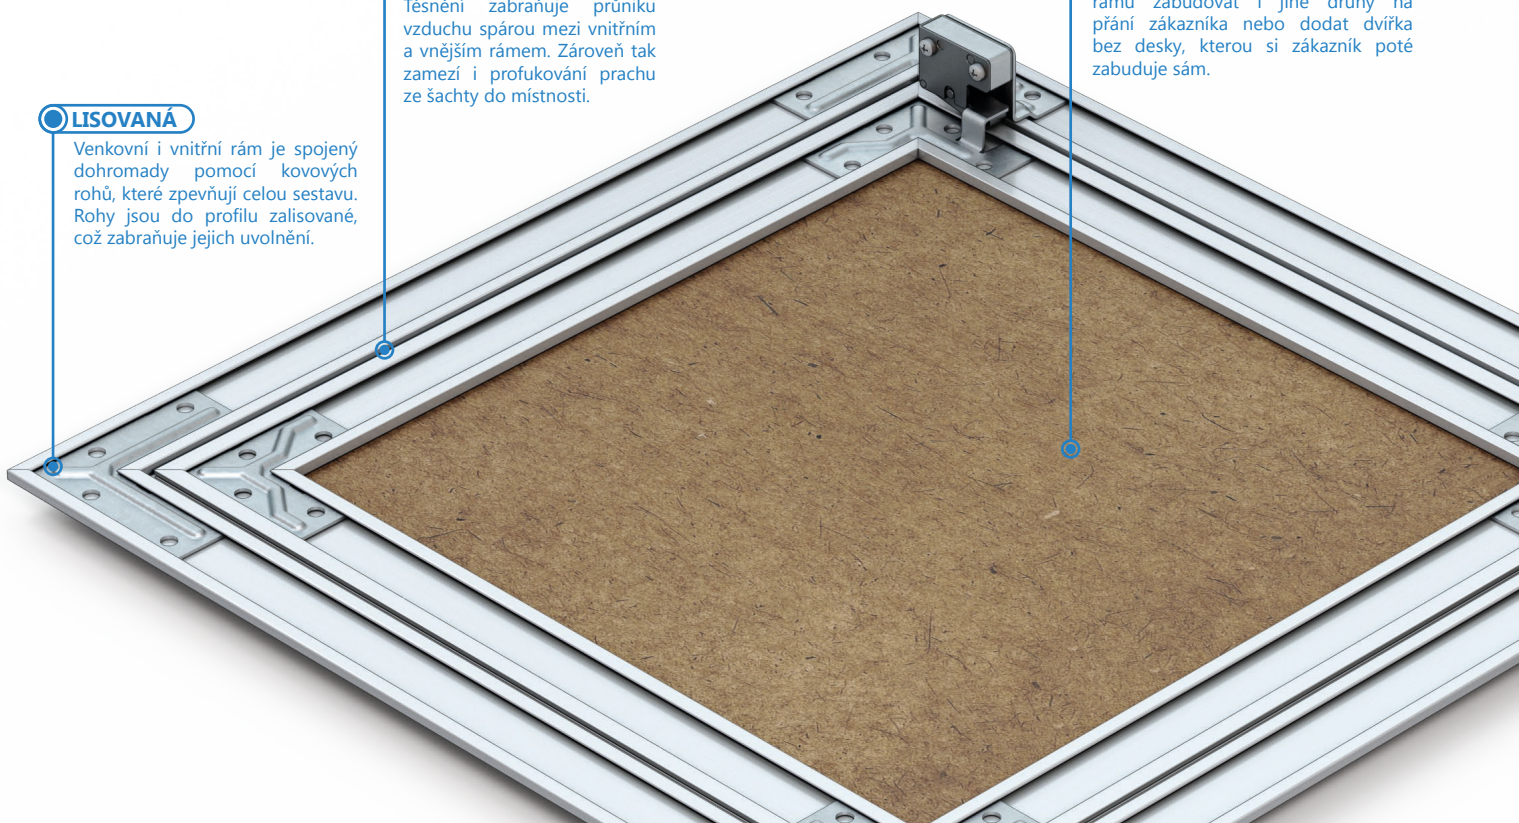

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5290	RDLv 200x200x12.5 GKB US vzduchotěsná	0,86 kg	205	205	24	149	200	13	44
TMD-5291	RDLv 200x300x12.5 GKB US vzduchotěsná	1,11 kg	205	305	24	249	200	13	44
TMD-5292	RDLv 300x300x12.5 GKB US vzduchotěsná	1,45 kg	305	305	24	249	300	13	44
TMD-5293	RDLv 300x400x12.5 GKB US vzduchotěsná	1,83 kg	305	405	24	349	300	13	44
TMD-5294	RDLv 300x600x12.5 GKB US vzduchotěsná	2,48 kg	305	605	24	549	300	13	44
TMD-5295	RDLv 400x400x12.5 GKB US vzduchotěsná	2,23 kg	405	405	24	349	400	13	44
TMD-5296	RDLv 400x600x12.5 GKB US vzduchotěsná	3,09 kg	405	605	24	549	400	13	44
TMD-5297	RDLv 500x500x12.5 GKB US vzduchotěsná	3,18 kg	505	505	24	449	500	13	44
TMD-5298	RDLv 600x600x12.5 GKB US vzduchotěsná	4,31 kg	605	605	24	549	600	13	44
TMD-5299	RDLv 700x700x12.5 GKB US vzduchotěsná	5,62 kg	705	705	24	649	700	13	44



Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 12,5 mm silná deska (GKF, GKFi, modrá akustická,...)
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150,250x250,...) s pevnou kótou „A“

Místnosti s výskytem zvýšené vlhkosti, jako jsou koupelny či záchody, vyžadují použití odolnější zelené desky, která obsahuje impregnovanou vrstvu.

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5300	RDLv 200x200x12.5 GKBi US vzduchotěsná	0,87 kg	205	205	24	149	200	13	44
TMD-5301	RDLv 200x300x12.5 GKBi US vzduchotěsná	1,13 kg	205	305	24	249	200	13	44
TMD-5302	RDLv 300x300x12.5 GKBi US vzduchotěsná	1,48 kg	305	305	24	249	300	13	44
TMD-5303	RDLv 300x400x12.5 GKBi US vzduchotěsná	1,83 kg	305	405	24	349	300	13	44
TMD-5304	RDLv 300x600x12.5 GKBi US vzduchotěsná	2,53 kg	305	605	24	549	300	13	44
TMD-5305	RDLv 400x400x12.5 GKBi US vzduchotěsná	2,27 kg	405	405	24	349	400	13	44
TMD-5306	RDLv 400x600x12.5 GKBi US vzduchotěsná	3,16 kg	405	605	24	549	400	13	44
TMD-5307	RDLv 500x500x12.5 GKBi US vzduchotěsná	3,25 kg	505	505	24	449	500	13	44
TMD-5308	RDLv 600x600x12.5 GKBi US vzduchotěsná	4,42 kg	605	605	24	549	600	13	44
TMD-5309	RDLv 700x700x12.5 GKBi US vzduchotěsná	5,77 kg	705	705	24	649	700	13	44

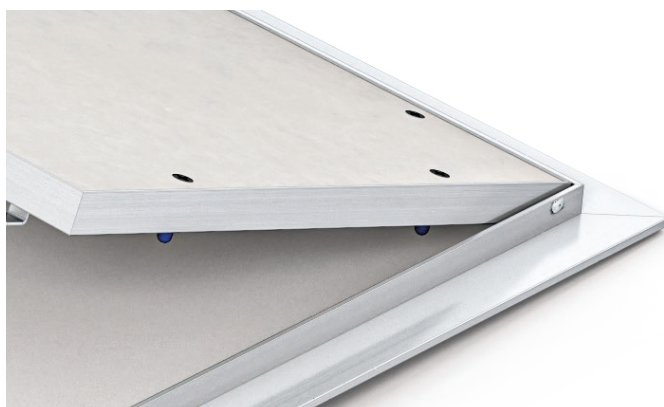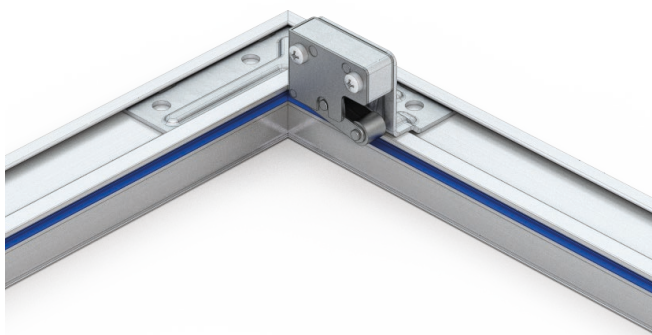

* Barva těsnění je pouze ilustrační. Reálná barva se může lišit.