

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

KLASICKÁ US 15 mm

tlačný zámek, pevné panty

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.


Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou, nebo zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámkem, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámků způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.


Výroba atypických rozměrů a další možnosti na přání zákazníka jsou stejné jako u varianty 12,5 mm.

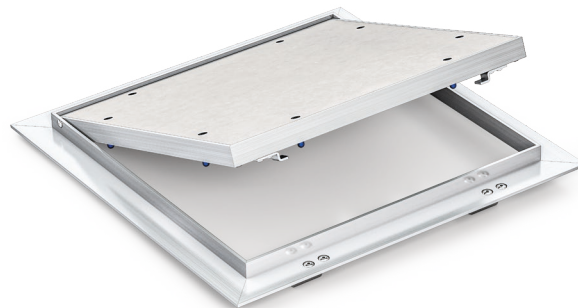

SDK stěna	SDK strop	Tlačný
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 1100 mm x 1100 mm

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 15 mm silná deska (GKF, GKFi, atd...)
- Možnost dodání i bez desky (viz TL-RD-039)
- Vydávací varianta (viz TL-RD-002)
- Pojistné lanko
- Výroba atypických a velkých rozměrů (volně měnitelné po 1 mm pro zadanou kótu)
- Obklad (viz TL-RD-040)
- Dvoukřídlová varianta (viz TL-RD-029)
- Jiná varianta zámků - KL, Fab, cylindrický zámek, atd...

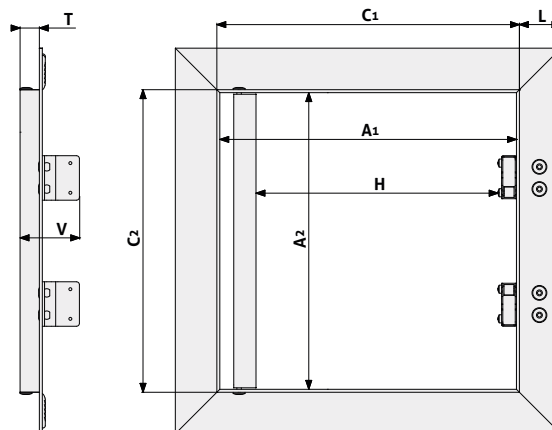

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-0949	RDS 200x200x15 GKB US	1,03 kg	204	204	25	147	200	15,5	44
TMD-1496	RDS 200x300x15 GKB US	1,34 kg	204	304	25	147	300	15,5	44
TMD-0950	RDS 300x300x15 GKB US	1,78 kg	304	304	25	247	300	15,5	44
TMD-1858	RDS 300x400x15 GKB US	2,21 kg	304	404	25	247	400	15,5	44
TMD-2126	RDS 300x600x15 GKB US	3,07 kg	304	604	25	247	600	15,5	44
TMD-3859	RDS 400x400x15 GKB US	2,76 kg	404	404	25	347	400	15,5	44
TMD-0966	RDS 400x600x15 GKB US	3,85 kg	404	604	25	347	600	15,5	44
TMD-0952	RDS 500x500x15 GKB US	3,96 kg	504	504	25	447	500	15,5	44
TMD-1364	RDS 600x600x15 GKB US	5,40 kg	604	604	25	547	600	15,5	44

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-1734	RDS 200x200x15 GKBi US	1,10 kg	204	204	25	147	200	15,5	44
TMD-1674	RDS 300x300x15 GKBi US	1,94 kg	304	304	25	247	300	15,5	44
TMD-2487	RDS 400x400x15 GKBi US	3,05 kg	404	404	25	347	400	15,5	44
TMD-2600	RDS 500x500x15 GKBi US	4,42 kg	504	504	25	447	500	15,5	44
TMD-0901	RDS 600x600x15 GKBi US	6,06 kg	604	604	25	547	600	15,5	44