

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ KLASICKÁ FAB 12.5 mm bezpečnostní zámek, pevné panty

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.



Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou, zelenou nebo červenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Bezpečnostní zavírání/zamykání
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Otevírání a zavírání umožňuje klíč, který se vloží do zámku v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Součástí balení jsou dva klíče. Každý zámek FAB je unikátní, aby byla zajištěna vysoká bezpečnost. Na přání zákazníka je však možné vyrobit více dvířek, které je možné otevřít stejným klíčem.

Dvířka slouží pro montáž do otvorů, kde je vyžadováno omezení přístupu nepovoleným osobám.

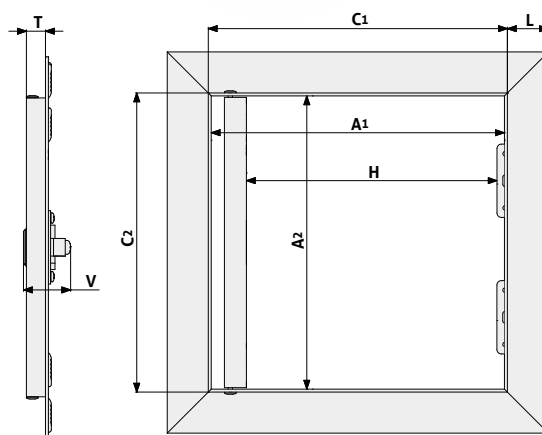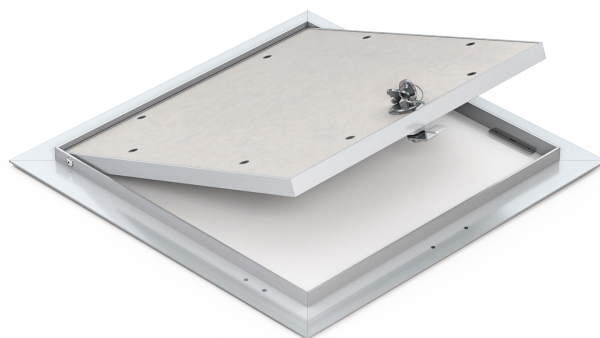

SDK stěna



SDK strop



FAB

Minimální rozměr
150 mm x 150 mm

Maximální rozměr
1400 mm x 1400 mm



BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Speciální zámek s profilovaným klíčem se používá především jako opatření proti nežádoucímu vniknutí. Klíče jsou ke každému zámku unikátní, je však možné vyžádat i univerzální provedení.

KOVOVÉ DORAZY

Dorazy pomáhají vyrovnat a dotlačit vnitřní rám do polohy pro zavření. Zároveň zajišťují, aby se dvířka neotevřela na druhou stranu směrem do šachty.

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-3856	RDS 200x200x12.5 GKB FAB	0,83 kg	204	204	25	155	200	13	35
TMD-1909	RDS 200x300x12.5 GKB FAB	1,11 kg	204	304	25	155	300	13	35
TMD-1675	RDS 300x300x12.5 GKB FAB	1,47 kg	304	304	25	255	300	13	35
TMD-1601	RDS 300x400x12.5 GKB FAB	1,84 kg	304	404	25	255	400	13	35
TMD-2310	RDS 300x600x12.5 GKB FAB	2,57 kg	304	604	25	255	600	13	35
TMD-3857	RDS 400x400x12.5 GKB FAB	2,30 kg	404	404	25	355	400	13	35
TMD-2880	RDS 400x600x12.5 GKB FAB	3,22 kg	404	604	25	355	600	13	35
TMD-3858	RDS 500x500x12.5 GKB FAB	3,31 kg	504	504	25	455	500	13	35
TMD-1410	RDS 600x600x12.5 GKB FAB	4,50 kg	604	604	25	555	600	13	35
TMD-1859	RDS 700x700x12.5 GKB FAB	5,88 kg	704	704	25	655	700	13	35

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 12,5 mm silná deska (GKFi, akustická, děrovaná...)
- U větších rozměrů je možnost přidat 2x US zámek nebo kliku místo kovových dorazů
- Vydávací varianta
- Pojistné lanko
- Výroba atypických rozměrů
- Dvoukřídlá varianta

Místnosti s výskytem zvýšené vlhkosti, jako jsou koupelny či záchody, vyžadují použití odolnější zelené desky, která obsahuje impregnovanou vrstvu.

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-1376	RDS 200x200x12.5 GKBi FAB	0,84 kg	204	204	28	155	200	13	35
TMD-2253	RDS 200x300x12.5 GKBi FAB	1,13 kg	204	304	28	155	300	13	35
TMD-4752	RDS 300x300x12.5 GKBi FAB	1,50 kg	304	304	28	255	300	13	35
TMD-2711	RDS 300x400x12.5 GKBi FAB	1,88 kg	304	404	28	255	400	13	35
TMD-1050	RDS 300x600x12.5 GKBi FAB	2,63 kg	304	604	28	255	600	13	35
TMD-4706	RDS 400x400x12.5 GKBi FAB	2,35 kg	404	404	28	355	400	13	35
TMD-4279	RDS 400x600x12.5 GKBi FAB	3,29 kg	404	604	28	355	600	13	35
TMD-0877	RDS 500x500x12.5 GKBi FAB	3,38 kg	504	504	28	455	500	13	35
TMD-4705	RDS 600x600x12.5 GKBi FAB	4,61 kg	604	604	28	555	600	13	35
TMD-3545	RDS 700x700x12.5 GKBi FAB	6,03 kg	704	704	28	655	700	13	35

