

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

ZDIVO 12.5 mm

tlačný zámek, pevné panty, rám do zdiva

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby. Na venkovním rámu jsou navíc přinýtované montážní úchyty.



Ve standardním provedení se tento model vyrábí v tloušťce 12,5mm, s bílou, zelenou nebo červenou deskou, upevněnou do vnitřních rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Venkovní rám z profilu 40 x 20 x 2 mm
- Prodloužené montážní úchyty (možnost dodání i bez úchyty)
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Instalace do zděné stěny se provádí pomocí natloukacích hmoždinek skrz montážní úchyty nebo zajištěním pomocí montážní pěny. Možnost ukotvení i skrz vnější rám dvířek.

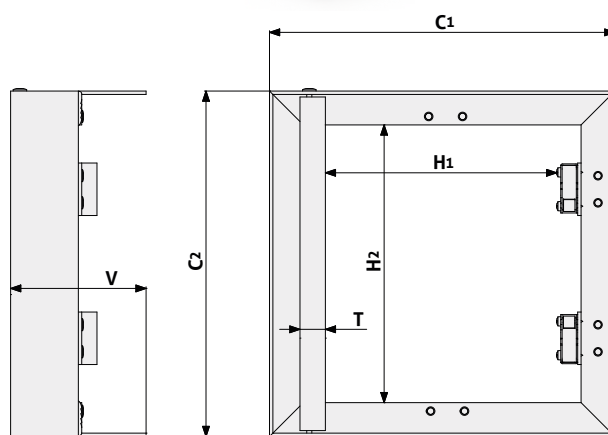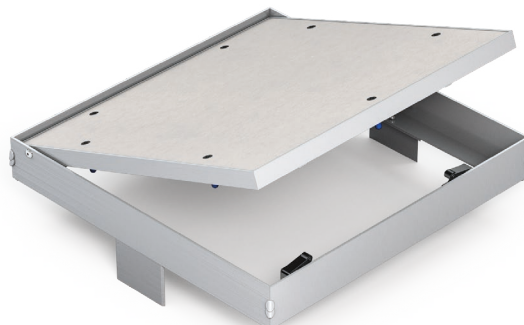

Zdivo



Tlačný

Minimální rozměr
150 mm x 150 mm


Maximální rozměr
1000 mm x 2000 mm

RÁM DO ZDIVA

Rám určený pro zabudování do zděné stěny je možné ukotvit skrz rám, který se vyrábí z profilu 40x20x2mm.

MONTÁŽNÍ ÚCHYTY

Úchyty slouží pro jednoduchou instalaci do zděné přičky pomocí natloukacích hmoždinek s kovovým trnem.

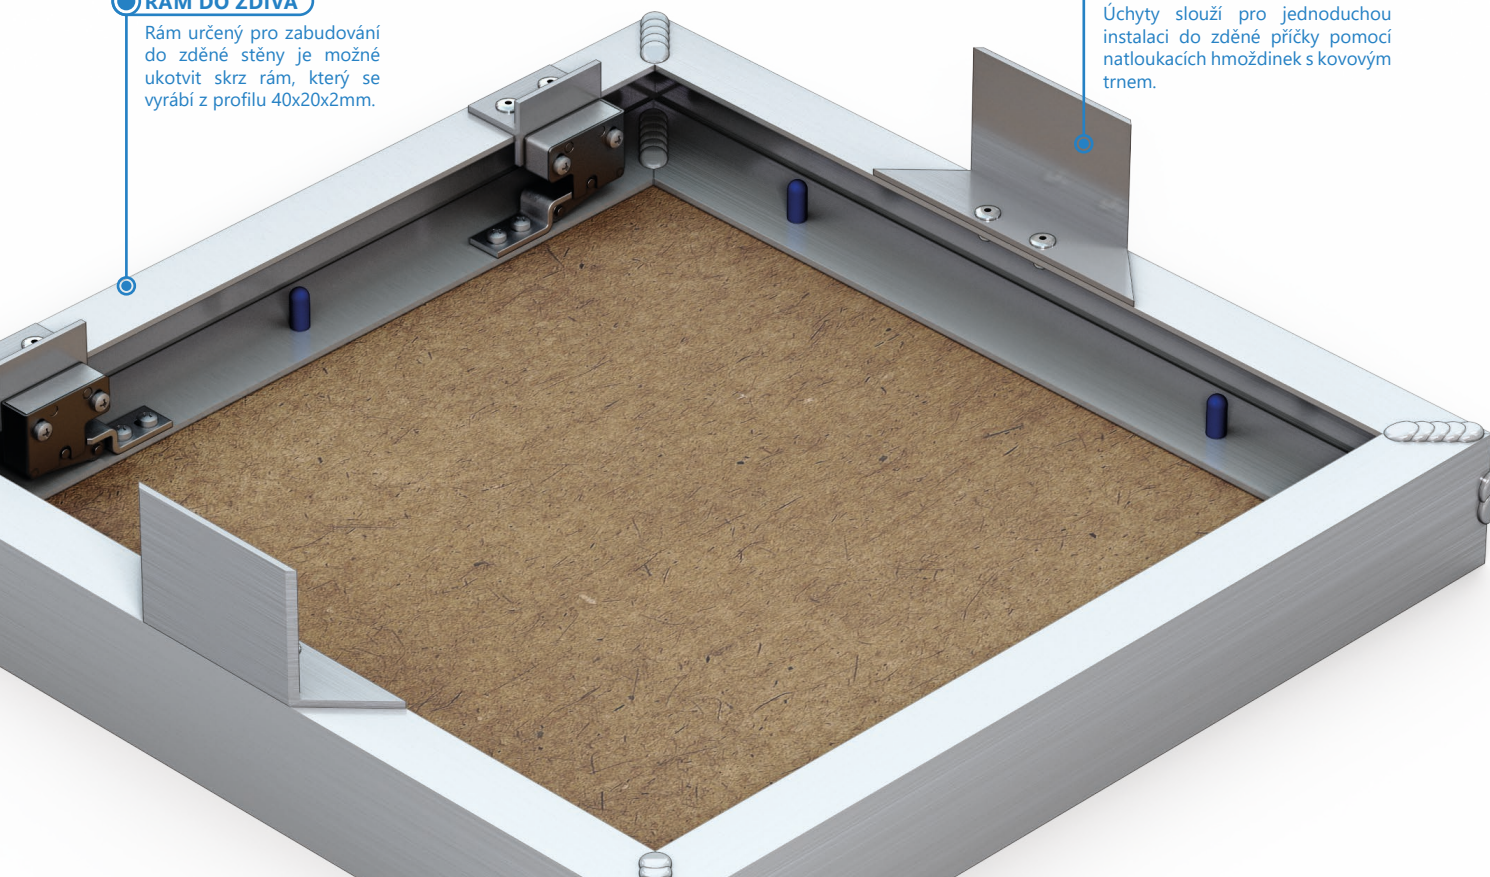

Další možnou variantou těchto dvířek je provedení s odnímatelným vnitřním rámem. Díky tomu se čistý průřez dvířek může zvětšit.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná tloušťka vnitřního rámu či deska (GKF, GKFi, akustická, děrovaná...)
- Vydávací varianta
- Pojistné lanko
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů
- Dvoukřídlá varianta
- Obklad



Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (C1 x C2)	Hmotnost	Montážní rozměr		Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	H1	H2	T	V
TMD-3402	RDSz 200x200x12.5 GKB US zdivo	1,00 kg	200	200	128	160	15	80
TMD-3943	RDSz 200x300x12.5 GKB US zdivo	1,29 kg	200	300	128	260	15	80
TMD-3404	RDSz 300x300x12.5 GKB US zdivo	1,68 kg	300	300	228	260	15	80
TMD-3976	RDSz 300x400x12.5 GKB US zdivo	2,06 kg	400	400	228	360	15	80
TMD-4693	RDSz 300x600x12.5 GKB US zdivo	2,82 kg	600	600	228	560	15	80
TMD-3405	RDSz 400x400x12.5 GKB US zdivo	2,53 kg	400	400	328	360	15	80
TMD-3944	RDSz 400x600x12.5 GKB US zdivo	3,48 kg	400	600	328	560	15	80
TMD-3406	RDSz 500x500x12.5 GKB US zdivo	3,57 kg	500	500	428	460	15	80
TMD-3407	RDSz 600x600x12.5 GKB US zdivo	4,80 kg	600	600	528	560	15	80
TMD-3615	RDSz 700x700x12.5 GKB US zdivo	6,21 kg	700	700	628	660	15	80

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (C1 x C2)	Hmotnost	Montážní rozměr		Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	H1	H2	T	V
TMD-2479	RDSz 200x200x12.5 GKBi US zdivo	1,02 kg	200	200	128	160	15	80
TMD-2016	RDSz 200x300x12.5 GKBi US zdivo	1,31 kg	200	300	128	260	15	80
TMD-2849	RDSz 300x300x12.5 GKBi US zdivo	1,70 kg	300	300	228	260	15	80
TMD-1468	RDSz 300x400x12.5 GKBi US zdivo	2,10 kg	300	400	228	360	15	80
TMD-2636	RDSz 300x600x12.5 GKBi US zdivo	2,88 kg	300	600	228	560	15	80
TMD-2545	RDSz 400x400x12.5 GKBi US zdivo	2,58 kg	400	400	328	360	15	80
TMD-2233	RDSz 400x600x12.5 GKBi US zdivo	3,56 kg	400	600	328	560	15	80
TMD-2180	RDSz 500x500x12.5 GKBi US zdivo	3,65 kg	500	500	428	460	15	80
TMD-2351	RDSz 600x600x12.5 GKBi US zdivo	4,91 kg	600	600	528	560	15	80
TMD-2764	RDSz 700x700x12.5 GKBi US zdivo	6,36 kg	700	700	628	660	15	80