

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

ZDIVO VZDUCHOTĚSNÁ 12.5 mm

tlačný zámek, pevné panty, rám do zdiva, gumové těsnění



Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby. Na venkovním rámu jsou navíc přinýtované montážní úchyty.

Vnitřní rám dvířek je osazen gumovým těsněním*, které zabraňuje průchodu vzduchu. Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou, zelenou nebo červenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.




Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Venkovní rám z profilu 40 x 20 x 2 mm
- Prodloužené montážní úchyty
- Pevně ukotvený vnitřní rám
- Gumové těsnění testované na vzduchovou průvzdušnost

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Dvířka byla zkoušena na vzduchovou průvzdušnost v kategorii 4 podle normy ČSN EN 1026. Při požadavku na tuto normu je navíc do středu mezi tlačné zámky umístěn zámek na čtyřhranný klíč. Tento typ dvířek se vyrábí pouze v jednokřídlé variantě.

Zdivo	Tlačný	Vzduch	Prach
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 1000 mm x 1000 mm	

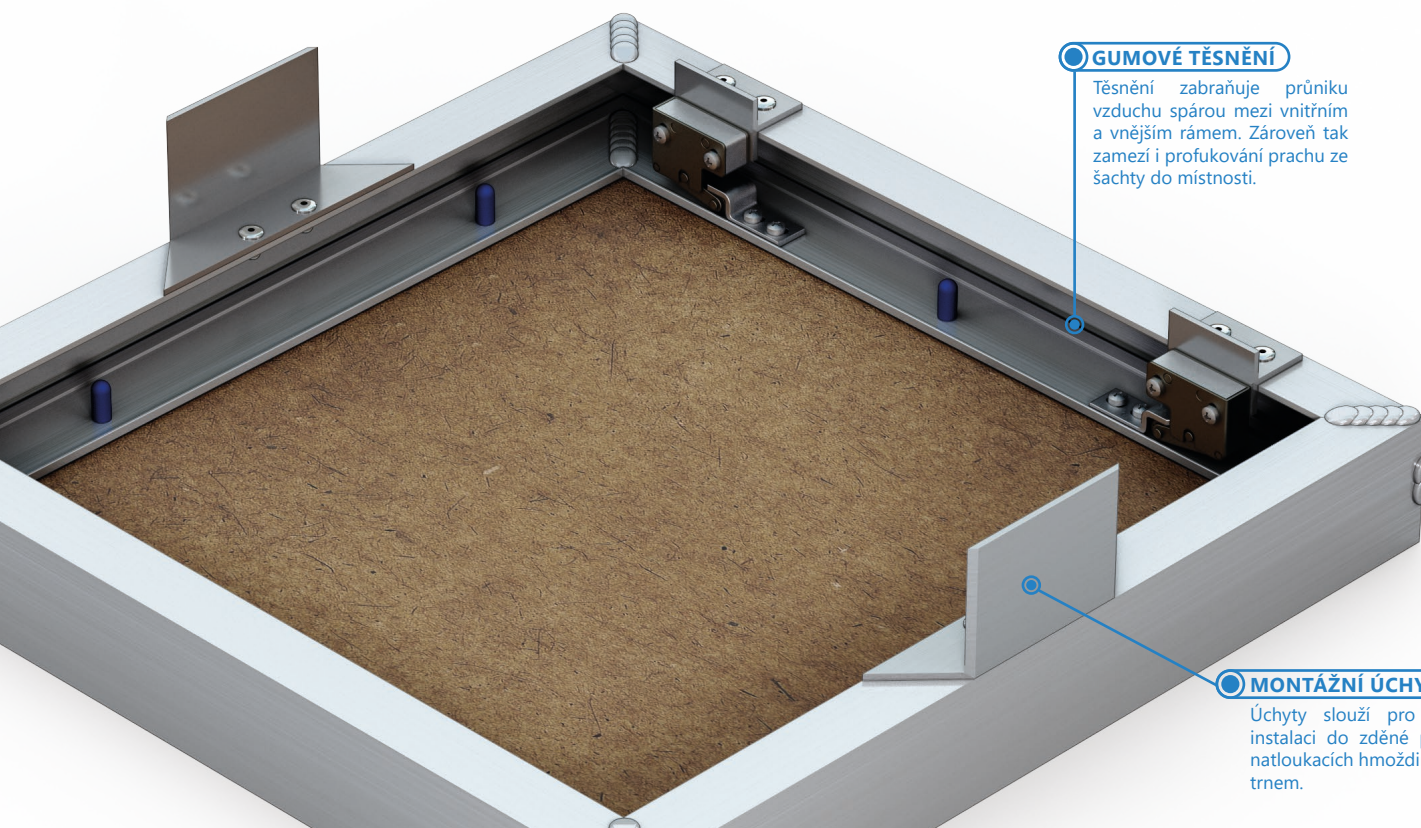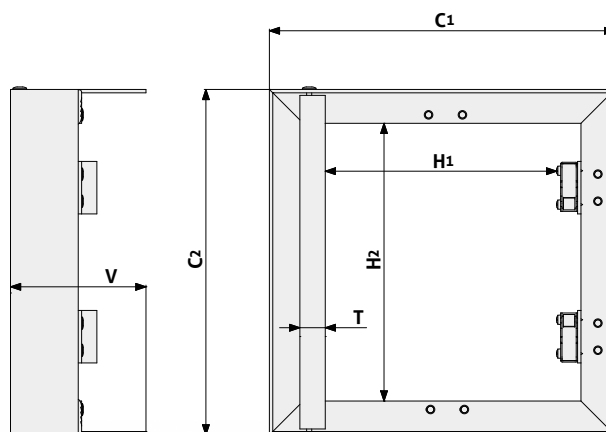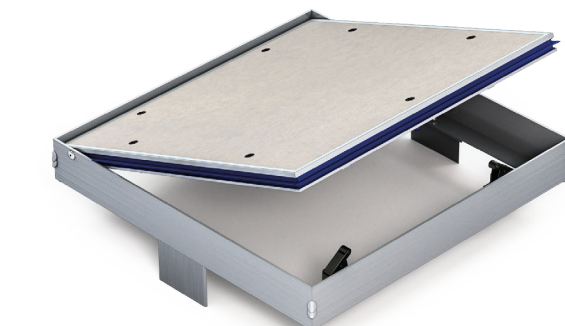

GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

Těsnění zabraňuje průniku vzduchu spárou mezi vnitřním a vnějším rámem. Zároveň tak zamezí i profukování prachu ze šachty do místnosti.

MONTÁŽNÍ ÚCHYTY

Úchyty slouží pro jednoduchou instalaci do zděné příčky pomocí natloukacích hmoždinek s kovovým trnem.

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (C1 x C2)	Hmotnost	Montážní rozměr		Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	H1	H2	T	V
TMD-3585	RDSzt 200x200x12.5 GKB US zdivo těsnění	0,98 kg	200	200	127	160	16	80
TMD-2790	RDSzt 200x300x12.5 GKB US zdivo těsnění	1,27 kg	200	300	127	260	16	80
TMD-3586	RDSzt 300x300x12.5 GKB US zdivo těsnění	1,64 kg	300	300	227	260	16	80
TMD-5033	RDSzt 300x400x12.5 GKB US zdivo těsnění	2,02 kg	300	400	227	360	16	80
TMD-2866	RDSzt 300x600x12.5 GKB US zdivo těsnění	2,77 kg	300	600	227	560	16	80
TMD-3587	RDSzt 400x400x12.5 GKB US zdivo těsnění	2,49 kg	400	400	327	360	16	80
TMD-5034	RDSzt 400x600x12.5 GKB US zdivo těsnění	3,42 kg	400	600	327	560	16	80
TMD-3588	RDSzt 500x500x12.5 GKB US zdivo těsnění	3,51 kg	500	500	427	460	16	80
TMD-3589	RDSzt 600x600x12.5 GKB US zdivo těsnění	4,72 kg	600	600	527	560	16	80
TMD-0875	RDSzt 700x700x12.5 GKB US zdivo těsnění	6,12 kg	700	700	627	660	16	80



Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 12,5 mm silná deska (GKF,GKFi, modrá akustická, děrovaná...)
- Vynávací varianta
- Pojistné lanko
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů
- Možnost obkladu (viz strana 72)
- Dvoukřídlá varianta (bez certifikace)
- Výroba větších rozměrů na poptání
- Možnost klíčky + záslepkky

Místnosti s výskytem zvýšené vlhkosti, jako jsou koupelny či záchody, vyžadují použití odolnější zelené desky, která obsahuje impregnovanou vrstvu.

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (C1 x C2)	Hmotnost	Montážní rozměr		Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	H1	H2	T	V
TMD-1204	RDSzt 200x200x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	1,00 kg	200	200	127	160	16	80
TMD-1615	RDSzt 200x300x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	1,29 kg	200	300	127	260	16	80
TMD-1472	RDSzt 300x300x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	1,67 kg	300	300	227	260	16	80
TMD-2368	RDSzt 300x400x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	2,06 kg	300	400	227	360	16	80
TMD-2589	RDSzt 300x600x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	2,83 kg	300	600	227	560	16	80
TMD-3063	RDSzt 400x400x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	2,54 kg	400	400	327	360	16	80
TMD-2532	RDSzt 400x600x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	3,49 kg	400	600	327	560	16	80
TMD-2609	RDSzt 500x500x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	3,59 kg	500	500	427	460	16	80
TMD-1307	RDSzt 600x600x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	4,83 kg	600	600	527	560	16	80
TMD-3558	RDSzt 700x700x12.5 GKBi US zdivo-těsnění	6,27 kg	700	700	627	660	16	80

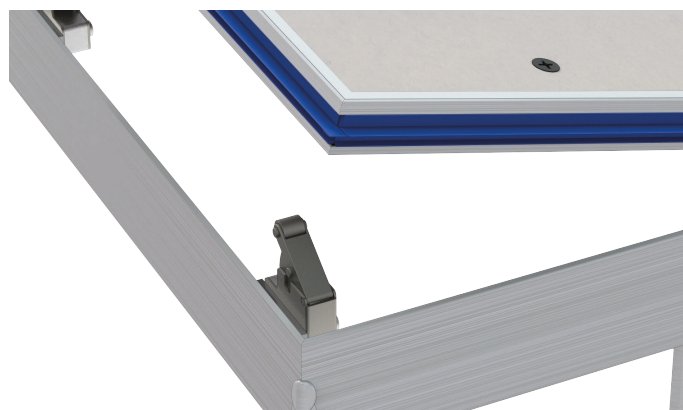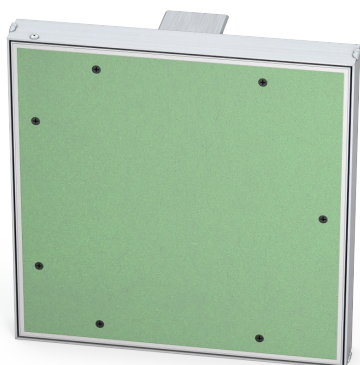

* Barva těsnění je pouze ilustrační. Reálná barva se může lišit.