

REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ NEREZOVÁ KL

klička, pevné panty

Dvířka jsou vyráběna lisováním z broušeného nerezového plechu. Tvoří je vnější rám, který pomocí lemu zakrývá nerovnosti montážního otvoru a otevíratelný vnitřní rám spojený pevným pantem.



Hlavní výhody modelu:

- Univerzální montáž do sádkartonu či zdiva
- Zajištěné otevírání
- Nerezové provedení
- Zakrytí nerovností montážního otvoru
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

Aby se nerezový povrch nepoškrábal při manipulaci a instalaci, je pohledová strana dvířek zakrytá ochrannou fólií.

Výroba atypických rozměrů na poptání. Od rozměru 800 mm (šíře) jsou dvířka vyráběna v dvoukřídlovém provedení.

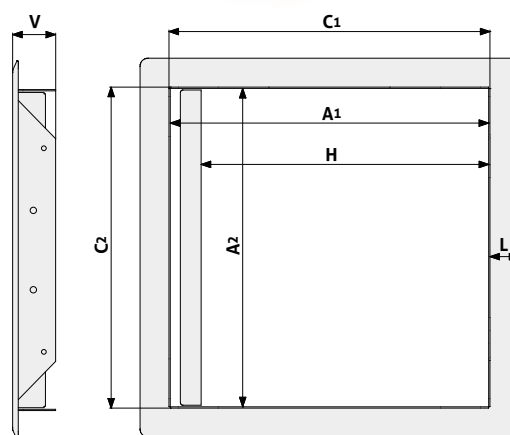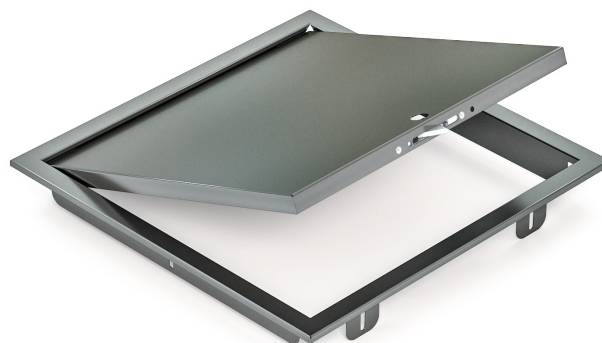

SDK stěna	SDK strop	Zdivo	Klička
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 1200 mm x 1300 mm	

Objednací č.	Název produktu (C1 x C2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška
			C1	C2	L	H	A2	
TMD-4216-Z	RDn 150x150 KL nerezová	0,42 kg	145	145	17	120	145	46
TMD-4219-Z	RDn 200x200 KL nerezová	0,65 kg	195	195	17	170	195	46
TMD-4224-Z	RDn 300x300 KL nerezová	1,21 kg	295	295	17	270	295	46
TMD-4225-Z	RDn 300x400 KL nerezová	1,56 kg	295	395	22	270	395	46
TMD-4226-Z	RDn 400x400 KL nerezová	1,92 kg	395	395	22	370	395	46
TMD-4229-Z	RDn 500x500 KL nerezová	2,75 kg	495	495	22	470	495	46
TMD-4231-Z	RDn 600x600 KL nerezová	3,56 kg	595	595	22	570	595	46

● KLIČKOVÝ ZÁMEK

Čtyřhranný zámek zajišťuje vyšší bezpečnost oproti běžným tlačným zámkům nejen v případě nežádoucího vniknutí, ale především proti samovolnému otevření.

