

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

KLASICKÁ KL 12.5 mm

kličkový zámek, pevné panty



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Bílá, zelená nebo červená deska je upevněna do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Nízký zámek
- Zajištěné otevírání
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

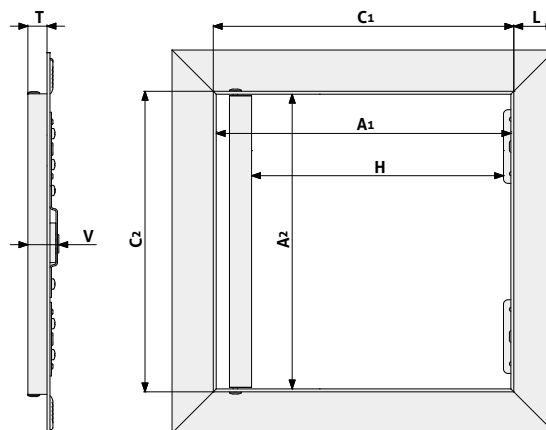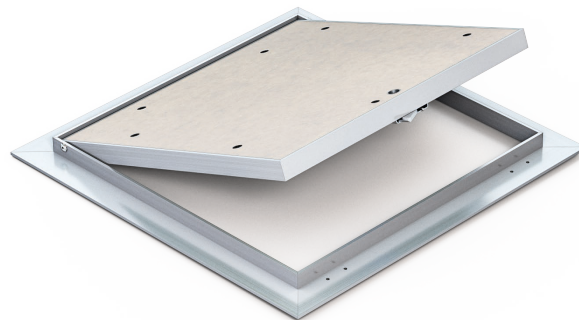

SDK stěna



SDK strop



Klíčka

Minimální rozměr
150 mm x 150 mm

Maximální rozměr
1400 mm x 1400 mm

● KLIČKOVÝ ZÁMEK


Čtyřhranný zámek je umístěn v sádkartonové desce vnitřního rámu. Zajišťuje vyšší bezpečnost oproti běžným tlačným zámkům, nejen v případě nežádoucího vniknutí, ale především proti samovolnému otevření.

● KOVOVÉ DORAZY

Dorazy pomáhají vyrovnat a dotlačit vnitřní rám do polohy pro zavření. Zároveň zajišťují, aby se dvířka neotevřela na druhou stranu směrem do šachty.

● SVAŘOVANÉ RÁMY

Pevné spojení jednotlivých rámu je tvořeno svařováním metodou TIG. Díky tomu je možné použít jakýkoliv hliníkový profil pro výrobu různých velikostí a tloušťek.

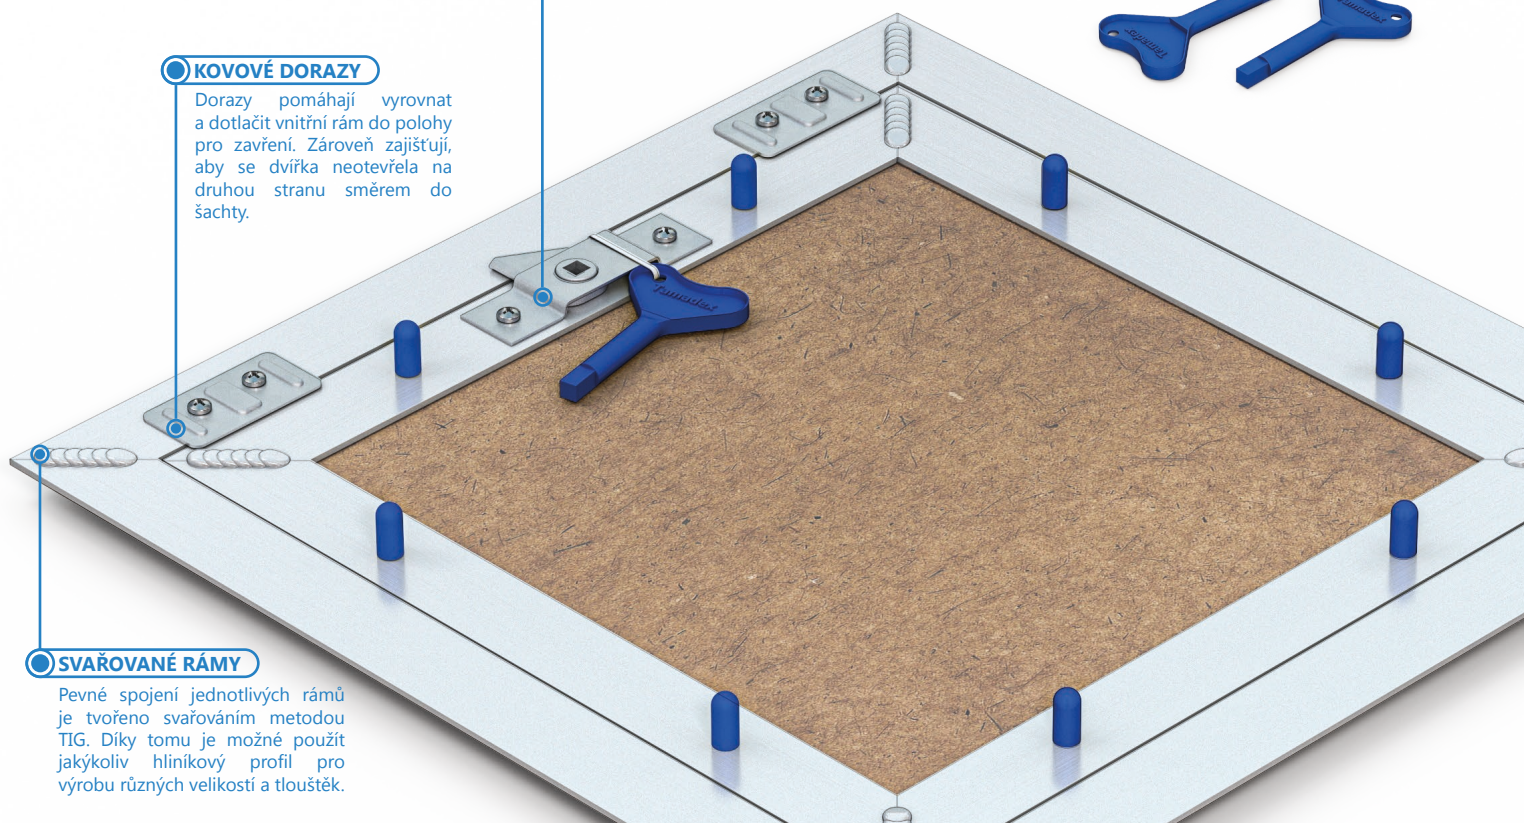


Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-2914	RDS 200x200x12.5 GKB KL	0,81 kg	204	204	25	155	200	13	21
TMD-3203	RDS 200x300x12.5 GKB KL	1,09 kg	204	304	25	155	300	13	21
TMD-0879	RDS 300x300x12.5 GKB KL	1,46 kg	304	304	25	255	300	13	21
TMD-1275	RDS 300x400x12.5 GKB KL	1,82 kg	304	404	25	255	400	13	21
TMD-1694	RDS 300x600x12.5 GKB KL	2,55 kg	304	604	25	255	600	13	21
TMD-1799	RDS 400x400x12.5 GKB KL	2,28 kg	404	404	25	355	400	13	21
TMD-1810	RDS 400x600x12.5 GKB KL	3,20 kg	404	604	25	355	600	13	21
TMD-2780	RDS 500x500x12.5 GKB KL	3,29 kg	504	504	25	455	500	13	21
TMD-1093	RDS 600x600x12.5 GKB KL	4,48 kg	604	604	25	555	600	13	21
TMD-5157	RDS 700x700x12.5 GKB KL	5,86 kg	704	704	25	655	700	13	21

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Lepená deska místo šroubované
- Možnost dodání bez desky (viz TL-RD-039)
- Jiná 12,5 mm silná deska (GKFi, akustická, děrovaná...)
- Vydávací varianta
- Pojistné lanko
- Výroba atypických a velkých rozměrů volně měnitelné po 1 mm pro zadanou kótu (viz TL-RD-038)
- Možnost pod obklad (viz strana TL-RD-040 - TL-RD-043)
- Dvoukřídlá varianta (viz TL-RD-029)
- Možnost jiného zámku

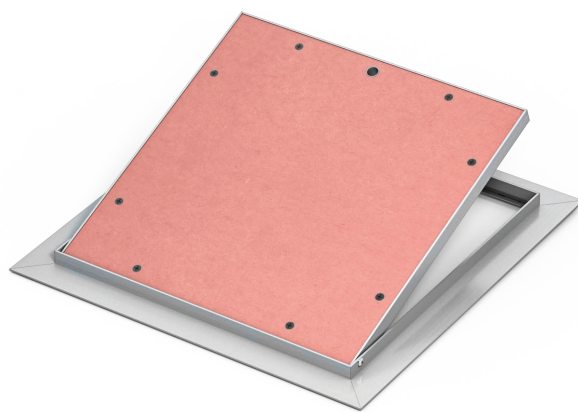

Místnosti s výskytem zvýšené vlhkosti, jako jsou koupelny či záchody, vyžadují použití odolnější zelené desky, která obsahuje impregnovanou vrstvu. Naopak v systému se zvýšenými požárními požadavky se používá deska červená.

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-3201	RDS 200x200x12.5 GKBi KL	0,83 kg	204	204	25	155	200	13	21
TMD-5153	RDS 200x300x12.5 GKBi KL	1,11 kg	204	304	25	155	300	13	21
TMD-3176	RDS 300x300x12.5 GKBi KL	1,48 kg	304	304	25	255	300	13	21
TMD-5154	RDS 300x400x12.5 GKBi KL	1,86 kg	304	404	25	255	400	13	21
TMD-5155	RDS 300x600x12.5 GKBi KL	2,61 kg	304	604	25	255	600	13	21
TMD-2552	RDS 400x400x12.5 GKBi KL	2,33 kg	404	404	25	355	400	13	21
TMD-3314	RDS 400x600x12.5 GKBi KL	3,27 kg	404	604	25	355	600	13	21
TMD-2973	RDS 500x500x12.5 GKBi KL	3,37 kg	504	504	25	455	500	13	21
TMD-5156	RDS 600x600x12.5 GKBi KL	4,59 kg	604	604	25	555	600	13	21
TMD-2352	RDS 700x700x12.5 GKBi KL	6,01 kg	704	704	25	655	700	13	21

Červená deska GKF - protipožární bez certifikace

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-2983	RDS 200x200x12.5 GKF KL	0,87 kg	204	204	25	155	200	13	21
TMD-2984	RDS 300x300x12.5 GKF KL	1,59 kg	304	304	25	255	300	13	21
TMD-2055	RDS 400x400x12.5 GKF KL	2,52 kg	404	404	25	355	400	13	21
TMD-1874	RDS 500x500x12.5 GKF KL	3,67 kg	504	504	25	455	500	13	21
TMD-1371	RDS 600x600x12.5 GKF KL	5,03 kg	604	604	25	555	600	13	21