

# Dráty s okem - 8 mm

## Popis produktu:

Prvek je vyroben z ocelového pozinkovaného drátu o průměru 4.00 mm. Slouží k zavěšení sádkartonových nebo kazetových konstrukcí pro snížení stropů. Oko o průměru 8.00 mm tvoří jednu stranu drátu a používá se pro uchycení do pevné konstrukce budov. Na rovný konec je možné nasunout rychlozávěsy nebo dvojitou pérovou svorku.



## Rozsah použití:

Produkt slouží pro upevnění prvků s perem do pevných konstrukcí budov. Používá se ke snížení stropů v sádkartonové či kazetové konstrukci.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Tažený drát
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	Ø 4 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-4394	Drát T03 s okem 8 mm - 0125 mm	0,40 kN	100 ks	0,0163 kg
TMD-4701	Drát T03 s okem 8 mm - 0250 mm	0,40 kN	100 ks	0,0279 kg
TMD-4828	Drát T03 s okem 8 mm - 0375 mm	0,40 kN	100 ks	0,0395 kg
TMD-4894	Drát T03 s okem 8 mm - 0500 mm	0,40 kN	100 ks	0,0512 kg
TMD-4895	Drát T03 s okem 8 mm - 0750 mm	0,40 kN	100 ks	0,0745 kg
TMD-4775	Drát T03 s okem 8 mm - 1000 mm	0,40 kN	100 ks	0,0978 kg
TMD-4896	Drát T03 s okem 8 mm - 1500 mm	0,40 kN	100 ks	0,1445 kg
TMD-4897	Drát T03 s okem 8 mm - 2000 mm	0,40 kN	100 ks	0,1909 kg
TMD-4898	Drát T03 s okem 8 mm - 2500 mm	0,40 kN	100 ks	0,2374 kg
TMD-4899	Drát T03 s okem 8 mm - 3000 mm	0,40 kN	100 ks	0,2840 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



# Dráty s okem - 8 mm

## Montáž:

Drát ukotvíme skrze oko do stropu pomocí trnů nebo natloukacích hmoždinek. Další možností je drát přichytit na svorku nosníku, která je upevněna na ocelové traverze. Rovnou stranu nasuneme do dvojité pérové svorky nebo jednoopera, které je součástí produktu určeného pro následné zavěšení profilu, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.




## Balení:

Dráty s okem 8 mm jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici do rozměru 500 mm (včetně). Vyšší rozměry jsou svázané páskou. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

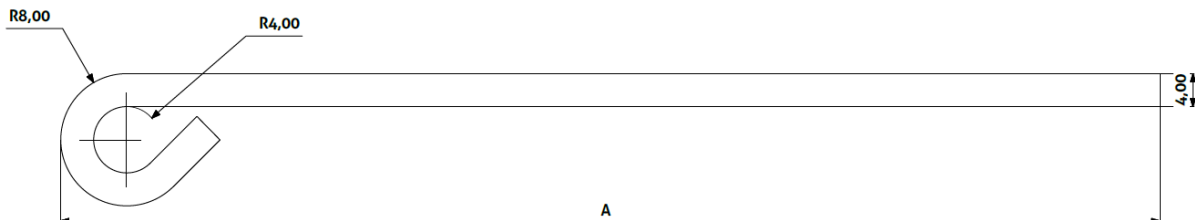

Kód	Produkt	Váha	A
TMD-4394	Drát T03 s okem 8 mm - 0125 mm	0,0163 kg	125 mm
TMD-4701	Drát T03 s okem 8 mm - 0250 mm	0,0279 kg	250 mm
TMD-4828	Drát T03 s okem 8 mm - 0375 mm	0,0395 kg	375 mm
TMD-4894	Drát T03 s okem 8 mm - 0500 mm	0,0512 kg	500 mm
TMD-4895	Drát T03 s okem 8 mm - 0750 mm	0,0745 kg	750 mm
TMD-4775	Drát T03 s okem 8 mm - 1000 mm	0,0978 kg	1000 mm
TMD-4896	Drát T03 s okem 8 mm - 1500 mm	0,1445 kg	1500 mm
TMD-4897	Drát T03 s okem 8 mm - 2000 mm	0,1909 kg	2000 mm
TMD-4898	Drát T03 s okem 8 mm - 2500 mm	0,2374 kg	2500 mm
TMD-4899	Drát T03 s okem 8 mm - 3000 mm	0,2840 kg	3000 mm

